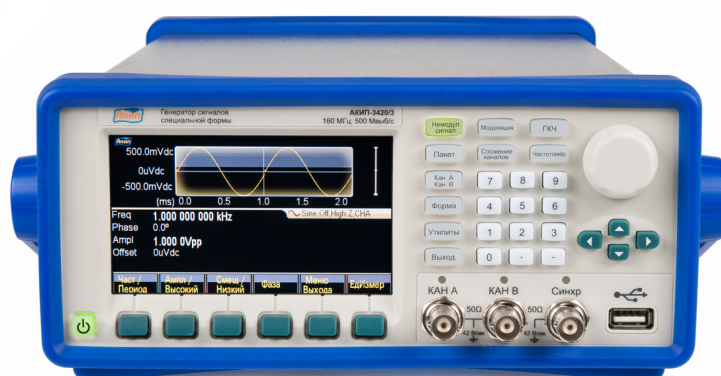


АКИП™

АКИП-3420
Генератор АКИП-3420/3


| | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Количество каналов | 2 |
| Частотный диапазон ОТ | 1 мкГц |
| Частотный диапазон ДО | 160 МГц |
| Опорный генератор (погрешность установки частоты) | $\pm 2 \times 10^{-6}$ опция $\pm 2 \times 10^{-7}$ |
| Выходной уровень (минимум) | 1 мВпик-пик |
| Выходной уровень (максимум) | 10 Впик-пик |
| Выходной импеданс (Ом) | 50 |
| ЦАП (бит) | 14 |
| Память (СПФ) | 1 МБ |
| Виды модуляции | АМ ЧМ ФМ ШИМ СУМ ЧМн 4FSK QFSK ФМн 4PSK Амн OSK |

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГКЧ | Да |
| BURST Пакетный режим | Да |
| Экран (см, разрешение) | TFT 480x272 11 см |
| Особенности | Два полностью независимых источника колебаний. Стандартные формы сигналов - 7 вида. Режим формирования сигнала произвольной формы, дискретизация до 500 МГц (146 видов). Режим SUM, сложение 2-х выходных сигналов. Встроенный частотомер до 350 МГц. Формирование выходного сигнала путем задания гармоник (50 макс.) Опция - усилитель мощности до 2 Вт, 50 Ом. |
| Интерфейс | USB LAN |