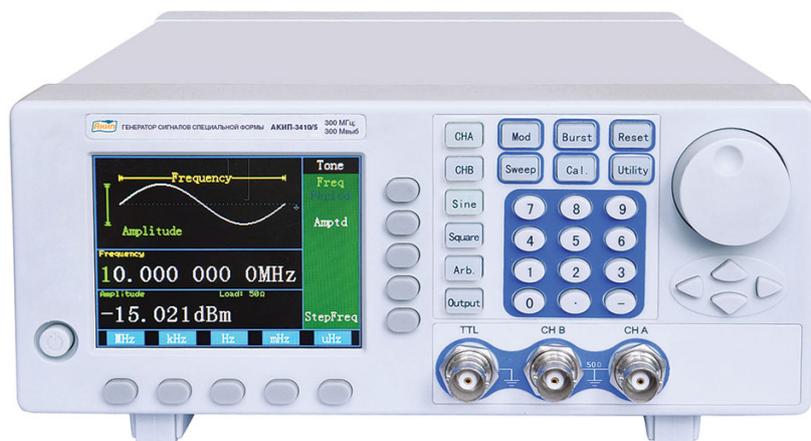


АКИП™

АКИП-3410
Генератор АКИП-3410/3


Количество каналов	1
Частотный диапазон ОТ	1 мкГц
Частотный диапазон ДО	120 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 2 \times 10^{-5}$ опция $\pm 2 \times 10^{-7}$
Выходной уровень (минимум)	0,1 мВпик-пик
Выходной уровень (максимум)	10 Впик-пик
Выходной импеданс (Ом)	50
ЦАП (бит)	14
Память (СПФ)	512 кБ
Виды модуляции	АМ ЧМ ФМ ЧМн ШИМ BPSK

ГКЧ	Да
BURST Пакетный режим	Да
Экран (см, разрешение)	TFT 9 см
Особенности	Стандартные формы сигналов - 5 видов. Формирование сигналов произвольной формы до 25 МГц, дискретизация до 300 МГц (память для хранения сигналов 60 МБ). Опция - стерео ЧМ.
Интерфейс	USB RS-232 опция - GPIB опция - LAN