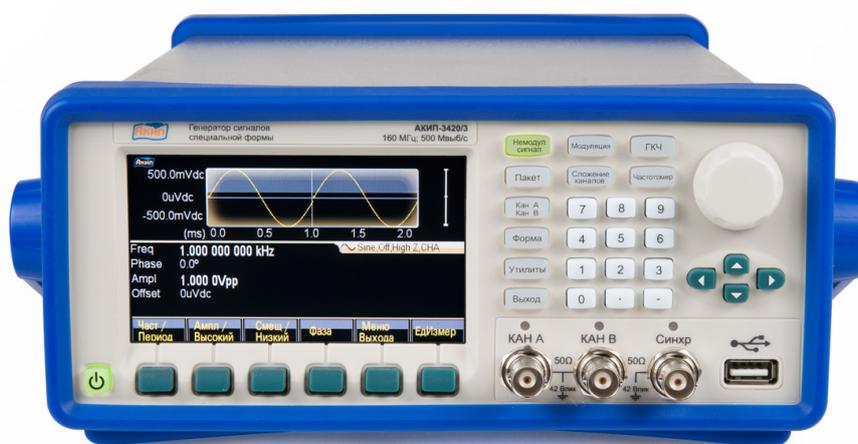


АКИП™

АКИП-3420
Генератор АКИП-3420/2


Количество каналов	2
Частотный диапазон ОТ	1 мкГц
Частотный диапазон ДО	120 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 2 \times 10^{-6}$ опция $\pm 2 \times 10^{-7}$
Выходной уровень (минимум)	1 мВпик-пик
Выходной уровень (максимум)	10 Впик-пик
Выходной импеданс (Ом)	50
ЦАП (бит)	14
Память (СПФ)	1 МБ

Виды модуляции	АМ ЧМ ФМ ШИМ СУМ ЧМн 4FSK QFSK ФМн 4PSK Амн OSK
ГКЧ	Да
BURST Пакетный режим	Да
Экран (см, разрешение)	TFT 480x272 11 см
Особенности	Два полностью независимых источника колебаний. Стандартные формы сигналов - 7 вида. Режим формирования сигнала произвольной формы, дискретизация до 500 МГц (146 видов). Режим СУМ, сложение 2-х выходных сигналов. Встроенный частотомер до 350 МГц. Формирование выходного сигнала путем задания гармоник (50 макс.) Опция - усилитель мощности до 2 Вт, 50 Ом.
Интерфейс	USB LAN