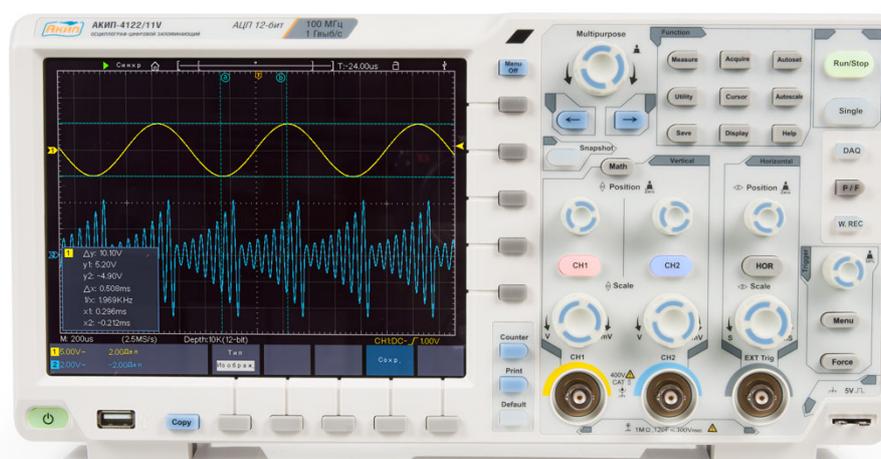


**АКИП™**

**АКИП-4122**
**Осциллограф АКИП-4122/9**


|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Тип осциллографа                   | Цифровой  |
| Число каналов                      | 2   |
| Полоса пропускания                 | 300 МГц   |
| Максимальная частота дискретизации | 2,5 ГГц   |
| Максимальный объем памяти          | 40 МБ   |
| АЦП (бит)                          | 8   |
| Сопротивление входа                | 50 Ом, 1 МОм  |
| Особенности                        | Интерполяция - Sin X/x, линейная. Автоматические (до 20-и параметров) и курсорные измерения. Математические функции, БФП (1 кБ). Цифровые фильтры. Внутренняя память - 100 осциллограмм и 8 |

|            |  |
|------------|--|
|            | профилей настроек. Опции - батарейное питание, мультиметр, генератор сигналов, Wi-Fi, сенсорный экран, декодирование протоколов. |
| Интерфейс  | USB, LAN   |
| Дисплей    | TFT, диагональ 20 см, разрешение 800x600   |
| Масса (кг) | 2,6  |