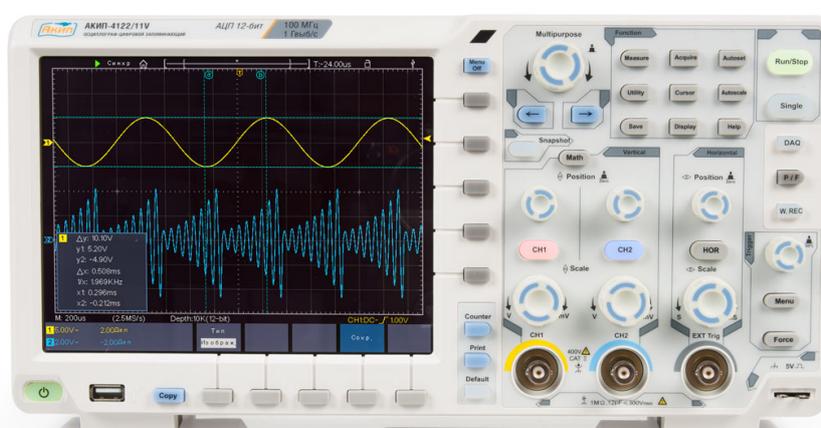


АКИП™

АКИП-4122
Осциллограф АКИП-4122/9V


Тип осциллографа	Цифровой
Число каналов	2
Полоса пропускания	300 МГц
Максимальная частота дискретизации	2,5 ГГц
Максимальный объем памяти	40 МБ
АЦП (бит)	8
Сопrotивление входа	50 Ом, 1 МОм
Особенности	Интерполяция - Sin X/x, линейная. Автоматические (до 20-и параметров) и курсорные измерения. Математические функции, БФП (1 кБ). Цифровые фильтры. Внутренняя память - 100 осциллограмм и 8 профилей настроек. Выход для внешнего монитора

	(VGA). Опции - батарейное питание, мультиметр, генератор сигналов, Wi-Fi, сенсорный экран, декодирование протоколов.
Интерфейс	USB, LAN
Дисплей	TFT, диагональ 20 см, разрешение 800x600
Масса (кг)	2,6