


GSP-7830

Анализатор спектра GSP-7830

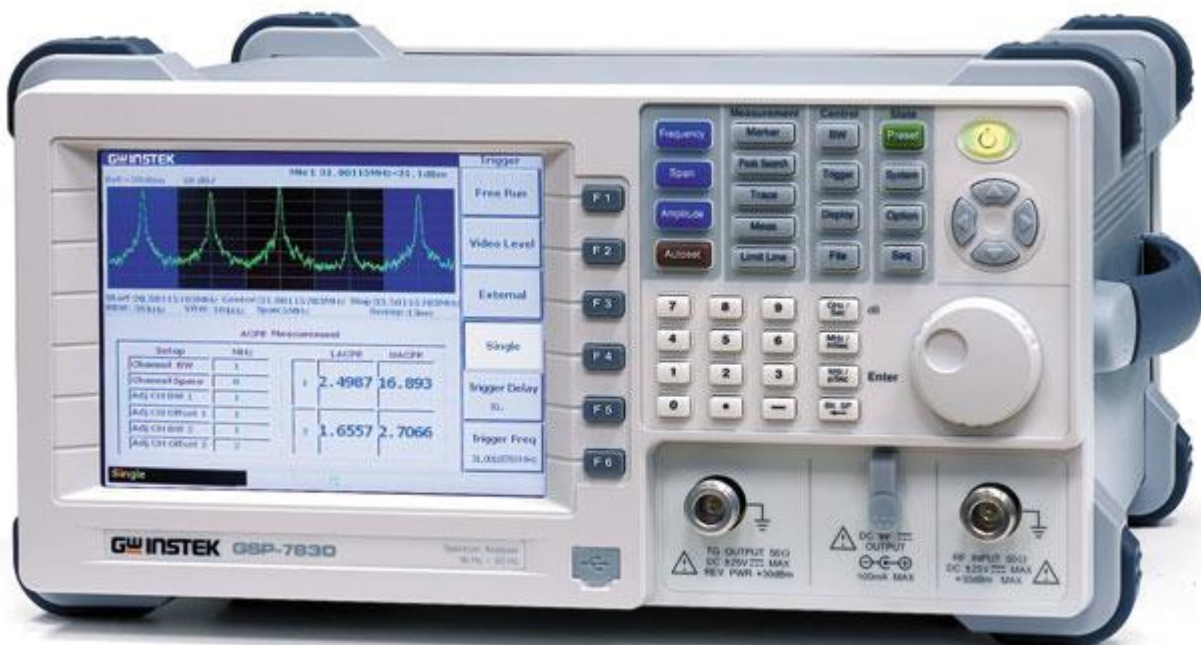

GW Instek Анализатор спектра GSP-7830

Технические характеристики

Частотный диапазон	9 кГц-3 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	3 кГц-4 МГц
Полоса обзора	2 кГц-3 ГГц
Гармонические искажения	-50 дБн
Негармонические искажения	-90 дБм

Уровень собственных шумов	-115 дБм
Фазовый шум	-75 дБн/Гц
Максимальный измеряемый уровень	+20 дБм
Экран	TFT 640 x 480
Особенности	Цифровая ФАПЧ. Спектрограмма. Широкий набор опции - трекинг-генератор, термостатированный ОГ, аккумулятор, АС/DC преобразователь, фильтры ЭМС и 300 Гц, предусилитель, демодулятор АМ/ЧМ.
Интерфейс	USB RS-232 опция - GPIB
Опорный генератор	$\pm 5 \times 10^{-5}$ опция $\pm 5 \times 10^{-6}$