


## Keysight Technologies Inc.



33622A

Генератор 33622A

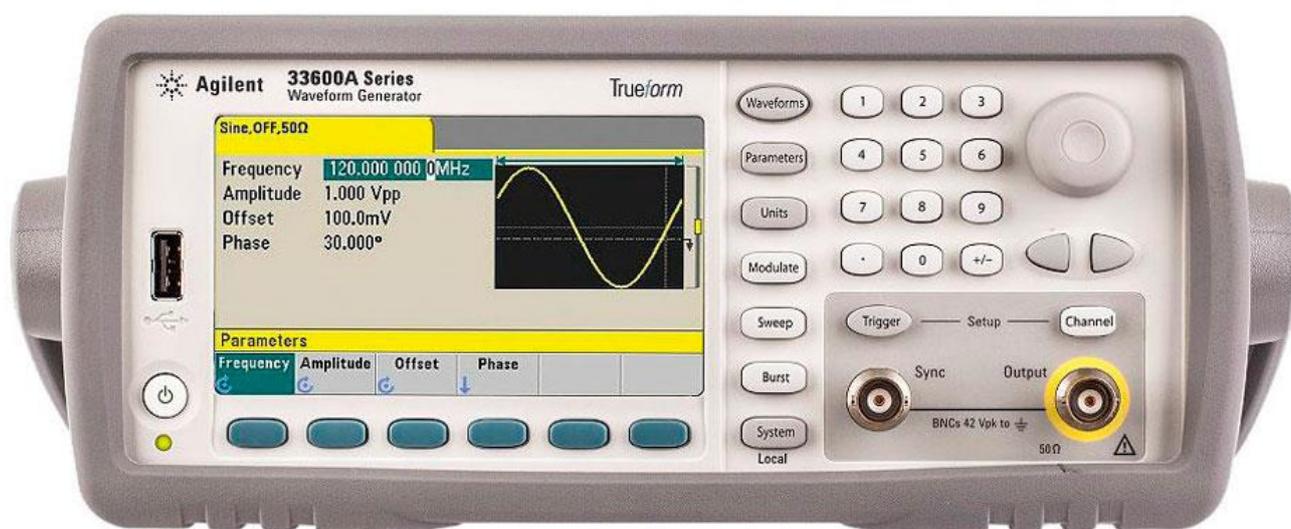

### Keysight генератор 33622A Технические характеристики

Количество каналов	2
Частотный диапазон ОТ	1 мГц
Частотный диапазон ДО	120 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 1 \times 10^{-6}$   опция $\pm 1 \times 10^{-7}$
Выходной уровень (минимум)	1 мВпик-пик
Выходной уровень (максимум)	10 Впик-пик
Выходной импеданс (Ом)	50

ЦАП (бит)	14
Память (СПФ)	4   опция - 64 МБ   МБ
Виды модуляции	АМ   ЧМ   ФМ   ЧМн   BPSK   ШИМ   SUM   опция - I/Q
ГКЧ	да
BURST Пакетный режим	да
Экран (см, разрешение)	да
Особенности	Технология генерации сигналов Trueform. Формы сигнала - стандартные (8 видов), произвольная форма (8 видов), дискретизация до 1 ГГц. Встроенный Web-сервер для дистанционного управления генератором. Программное обеспечение для формирования сигналов произвольной формы. Возможность редактирования СПФ без подключения к ПК.
Интерфейс	LAN   USB   GPIB