


РАБОЧИЕ МЕСТА СЕРИИ ГАММА



онлайн-конструктор
промышленной мебели
VIKING
<https://vkg.ru/constructor>

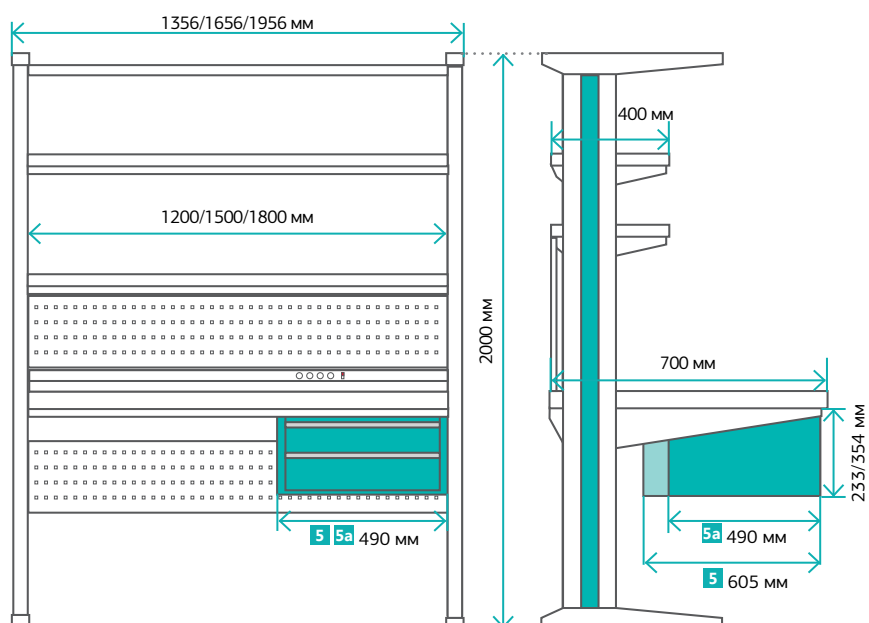

Условные обозначения каталога на стр. 103



ГАММА — серия мебели, основанная на концепции лаконичных линий и свободных поверхностей, где все коммуникации скрыты, а крепеж органично вписан в элементы конструкции.

Все горизонтальные поверхности серии крепятся на опоры Г-образной конфигурации, в которые встраивается электрика, освещение и весь необходимый крепеж, оставляя рабочее пространство свободным от лишних деталей.

1 Стол рабочий ГМ ГАММА



Стол рабочий поставляется в комплекте: стол рабочий с боковыми стойками, основная полка, верхнее освещение, верхняя и нижняя перфопанели и боковой энергоблок.

Возможна поставка в 2 модификациях — с правым (ПР в артикуле) или левым (Л в артикуле) энергоблоком в боковой панели. Встроенный энергоблок имеет 6 розеток (5 с заземлением и одну без заземления) и кнопку выключения.

Основное светодиодное освещение встроено в верхний горизонтальный кронштейн над столешницей.

Цветовая температура 3950–4000 К

Световой поток: 4490 Лм

Мощность: 38 Вт

Освещение на расстоянии 1 м — не менее 1200 люкс

Подключение к энергосетям через быстроразъем в нижней части боковой панели. Возможность вывода питания в стойке сверху или снизу.

В общепромышленном исполнении поставляется с серыми (RAL 7035) кромками, в антистатическом исполнении — с бирюзовыми (RAL 5021).



столешница до 200 кг



полка до 200 кг

Столы серии ГАММА двухцветные по умолчанию, основной цвет светло-серый RAL 7035, дополнительный бирюзовый RAL 5021.

2 Дополнительная полка для оборудования ГМ-ПО/1



1330–1870 мм от пола с шагом 60 мм



400 мм

3 Светильник под верхнюю полку ГМ-ДЛ-6 ГАММА
Регулировка угла наклона — 10°.



748×50×177мм

4 Панель электромонтажная ГМ-ЭПА

4a Панель электромонтажная половинная ½ ГМ-ЭПА

Половинная панель ½ ГМ-ЭПА крепится под полку или под столешницу.

Основная панель ГМ-ЭПА может крепиться на столешницу лицевой стороной вперед или назад.

Алюминиевый короб с 4 евророзетками и заземляющим контактом, выключатель питания и сетевой провод (3 м). Возможна комплектация дополнительными розетками, автоматом безопасности, УЗО, телефонной розеткой.

— Номинальная нагрузка: 10 А.


5 Подвесные тумбы
ТП-01/П, ТП-02/П




Подвесные тумбы для хранения инструмента и принадлежностей.

5a Подвесные тумбы
ТП-10/П, ТП-20/П



Тумбы с уменьшенной до 490 мм глубиной.  на стр. 44

Могут быть дополнительно оборудованы подставкой под чертежи ППЧ-01/ГМ и подставкой под монитор ППМ-03/ГМ.

 на стр. 41