


CA450 YOKOGAWA

Калибратор электрических сигналов CA450


Мультиметр-калибратор CA450
YOKOGAWA CA450 характеристики

Характеристики		Диапазон	Погрешность (% показаний + единицы наименьшего разряда)
Измерение	Напряжение пост. тока	От 600,0 мВ до 1000 В	$\pm(0,09 \% + 1)$
	Напряжение (истинное среднеквадратичное)	От 600,0 мВ до 1000 В (от 45 до 500 Гц)	$\pm(0,5 \% + 5)$
	Сила пост. тока	От -30,000 до +30,000 мА	$\pm(0,05 \% + 2)$
		От -100,00 до +100,00 мА	$\pm(0,05 \% + 2)$
	Импеданс	От 600,0 Ом до 60,00 МОм	$\pm(0,2 \% + 1)$
	Частота	От 199,99 Гц до 19,999 кГц	$\pm(0,005 \% + 1)$
Проверка диодов	2,000 В	$\pm(1 \% + 2)$	
Генерация	Сила пост. тока	От 0,001 мА до 25,000 мА	0,05 % для 20 мА
	Имитация датчика	От 0,001 мА до 25,000 мА	0,05 % для 20 мА
	Питание токовой петли	24 В при 250 Ом	-

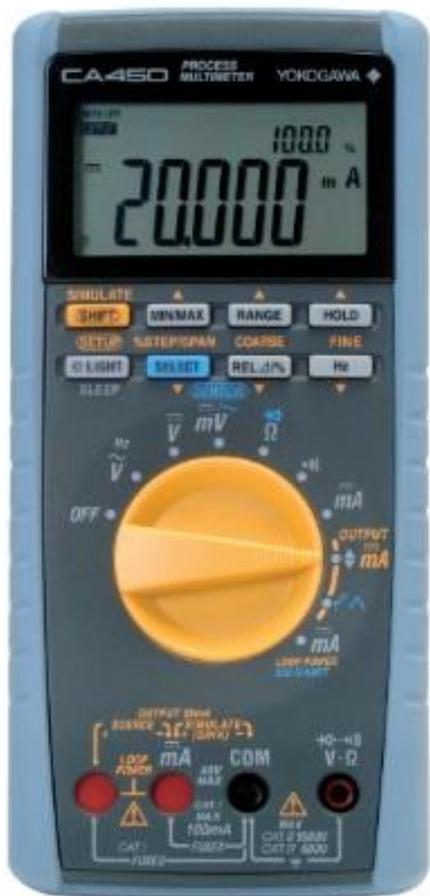

YOKOGAWA

ООО “КТМ” – является официальным партнером компании ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ по тестовому измерительному оборудованию