


YOKOGAWA MC100

YOKOGAWA MC100 калибратор давления пневматический


YOKOGAWA MC100 технические характеристики

Наименование параметра	Модификация 767401	767402
Диапазон выходных давлений	0...25 кПа	0...200 кПа
Минимальное разрешение	0,001 кПа	0,01 кПа
Максимальное входное давление	100 кПа	500 кПа
Погрешность воспроизведения	±0,05 % от шкалы	
Выходной шум	±0,02 % от шкалы	
Энергопотребление	47–63 Гц; 180–264 В; 50 ВА максимум	
Рабочие условия	5...40 °С; 20...80 % относительной влажности, без конденсации	
Габаритные размеры и вес	132 × 213 × 400 мм; 9,5 кг	

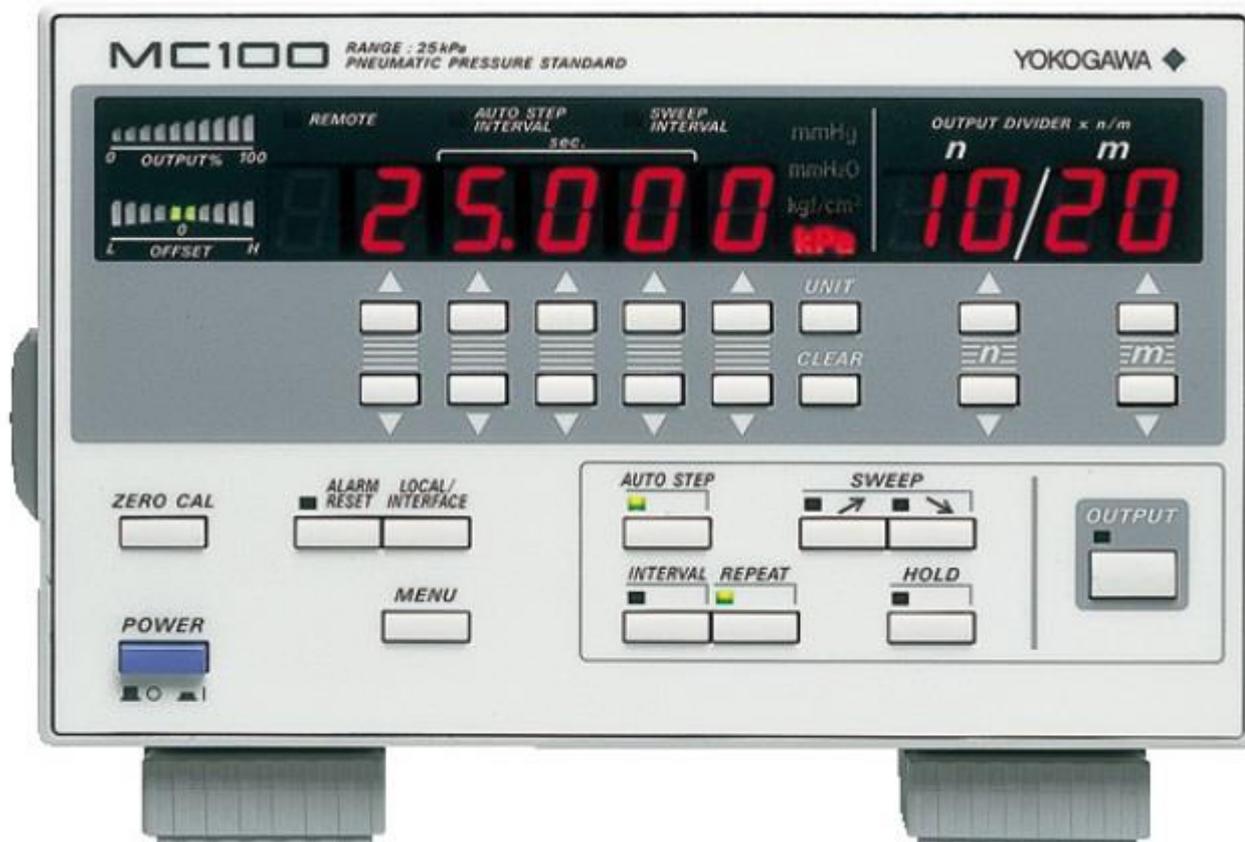

YOKOGAWA

ООО “КТМ” – является официальным партнером компании ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ по тестовому измерительному оборудованию