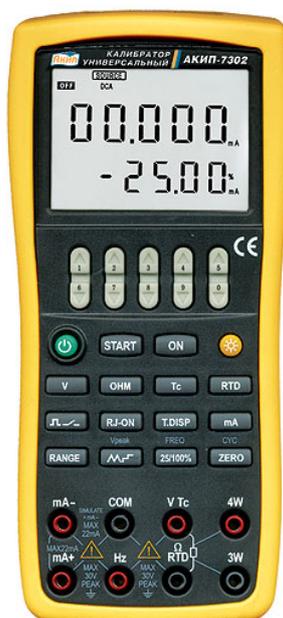


**АКИП™****АКИП-7300****Калибратор АКИП-7302**

Многофункциональный калибратор процессов - это портативный, работающий от аккумулятора прибор с функцией формирования выходных электрических сигналов:

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ -10 мВ...10 В, разрешение от 0,001 мВ, погрешность 0,02 % ИВ + 0,01 % Д

ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0 - 22 мА, разрешение от 0,001 мА, погрешность 0,02 % ИВ + 0,02 % Д

ЧАСТОТА до 100 кГц, разрешение от 0,1 Гц, погрешность 2 ЕМР

ЧИСЛО ИМПУЛЬСОВ 10 - 10000 импульсов, разрешение 1 импульс. погрешность 2 импульса

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ЧАСТОТОЙ (КЛЮЧ)

СОПРОТИВЛЕНИЕ до 40 кОм, разрешение от 0,01 Ом, погрешность 0,02 % ИВ + 0,02 % Д

ФОРМИРОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТЕРМОЭДС) ТЕРМОПАРЫ R, S, K, E, J, T, N, В типа

ФОРМИРОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЯ Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Cu10, Cu50