


GW INSTEK

Good Will Instrument Co., Ltd.

GDS-71102A

GW Instek Осциллограф GDS-71102A

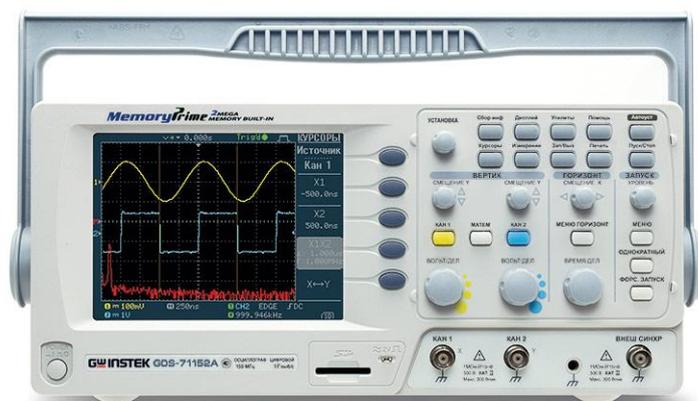

Осциллограф GDS-71102A технические данные

Тип осциллографа	Цифровой
Число каналов	2
Полоса пропускания	100 МГц
Максимальная частота дискретизации	1 ГГц
Максимальный объем памяти	1 МБ
АЦП (бит)	8
Сопротивление входа	1 МОм
Особенности	Автоматические и курсорные измерения. Режимы растяжки, самописца и XY. Синхронизация по длительности импульса и ТВ. Пиковый детектор (> 10 нс). Математические функции, БФП (1 кБ). Цифровые фильтры. Память - 15 осциллограмм, 15 профилей.

Интерфейс	USB
Дисплей	TFT, 14,2, 320x240, 8X10
Масса (кг)	2,5

GDS-71102A Комплект поставки

Осциллограф GDS-71102A	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Пробник GTP-100A-4	2 шт.
Инструкция по эксплуатации на CD	1 шт.
Краткая инструкция по эксплуатации	1 шт.