


## GSP-7730

### Анализатор спектра GSP-7730

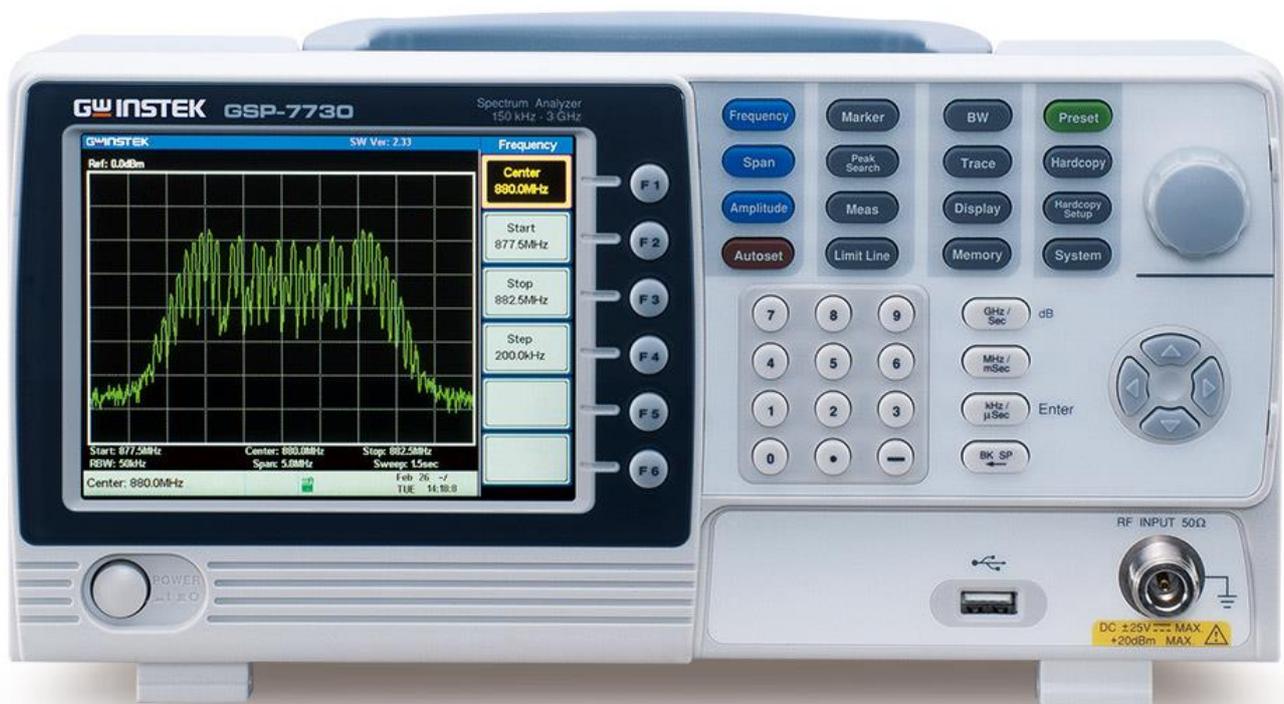

### GW Instek Анализатор спектра GSP-7730

#### Технические характеристики

Частотный диапазон	150 кГц-3 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	3 кГц-1 МГц
Полоса обзора	100 Гц-3 ГГц
Уровень собственных шумов	-100 дБм

Фазовый шум	-85 дБн/Гц
Максимальный измеряемый уровень	+20 дБм
Экран	TFT   640 x 480
Особенности	Цифровая ФАПЧ. Режим допускового контроля. Запись профилей во внутреннюю память и на внешний носитель. Компактный и легкий для переноски. Спектрограмма.
Интерфейс	USB   RS-232