


Keysight Technologies Inc.



33612A

Генератор 33612A

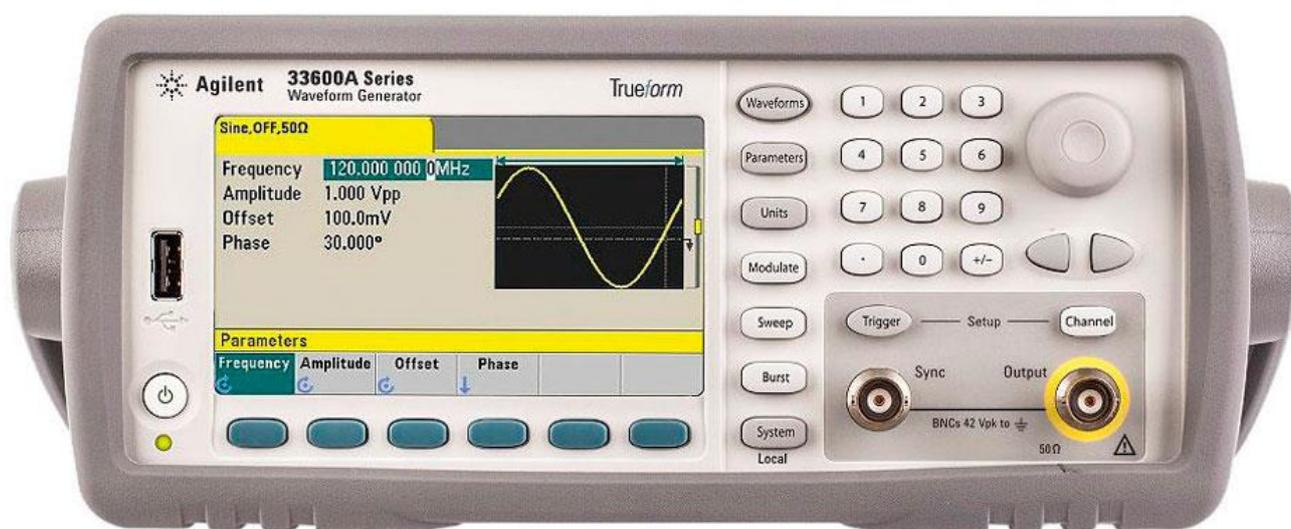

Keysight генератор 33612A Технические характеристики

Количество каналов	2
Частотный диапазон ОТ	1 мкГц
Частотный диапазон ДО	80 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 1 \times 10^{-6}$ опция $\pm 1 \times 10^{-7}$
Выходной уровень (минимум)	1 мВпик-пик
Выходной уровень (максимум)	10 Впик-пик

Выходной импеданс (Ом)	50
ЦАП (бит)	14
Память (СПФ)	4 опция - 64 МБ МБ
Виды модуляции	АМ ЧМ ФМ ЧМ _n BPSK ШИМ SUM опция - I/Q
ГКЧ	да
BURST Пакетный режим	да
Экран (см, разрешение)	да
Особенности	Технология генерации сигналов Trueform. Формы сигнала - стандартные (8 видов), произвольная форма (8 видов), дискретизация до 660 МГц. Встроенный Web-сервер для дистанционного управления генератором. Программное обеспечение для формирования сигналов произвольной формы. Возможность редактирования СПФ без подключения к ПК.
Интерфейс	LAN USB GPIB