Рефлектометры оптические AQ1200, AQ1205

Yokogawa AQ1200
Рефлектометр оптический AQ1200
Модификация AQ1200 включает модели AQ1200A, AQ1200B, AQ1200C, AQ1200E.

Yokogawa AQ1205
Рефлектометр оптический AQ1205
Модификация AQ1205 включает модели AQ1205A, AQ1205E, AQ1205F

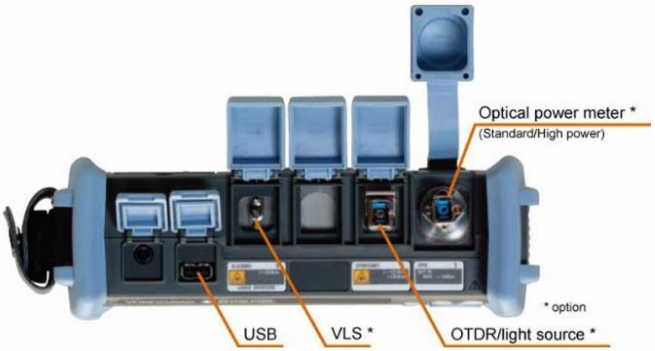

Модель	AQ1200E	AQ1205A	AQ1205E	AQ1205F
Длины волн	1310/1550 ± 20 1625 ± 10	1310/1550 ± 20	1310/1550 ± 20 1625 ± 20	1310/1550 ± 20 1650 ± 5
Диапазон расстояний	500 м, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 512			
Динамический диапазон	34/32, 33	42/40	42/40, 36	42/40, 37
Мертвая зона (по событию)	≤ 0,8 м			
Мертвая зона (по затуханию)	4/5 м	4/5,7 м		
Число точек в рефлектограмме	128 000			
Встроенная память	Более 1 000 рефлектограмм			
Время работы от батарей	6 часов			
Источник излучения (опция), выходная мощность	– 3 дБм			
Измеритель мощности (опция), диапазон измерений	+10 … –70 дБм (SLT, PPM 1310/1490) +27 … –50 дБм (HLT, PPM 1550)			
Источник видимого излучения (опция), выходная мощность	≥ – 3 дБм			