


Осциллографы смешанных сигналов серии DLM2000 flexible MSO

YOKOGAWA Осциллограф DLM2022, DLM2032, DLM2052

YOKOGAWA Осциллограф DLM2024, DLM2034, DLM2054

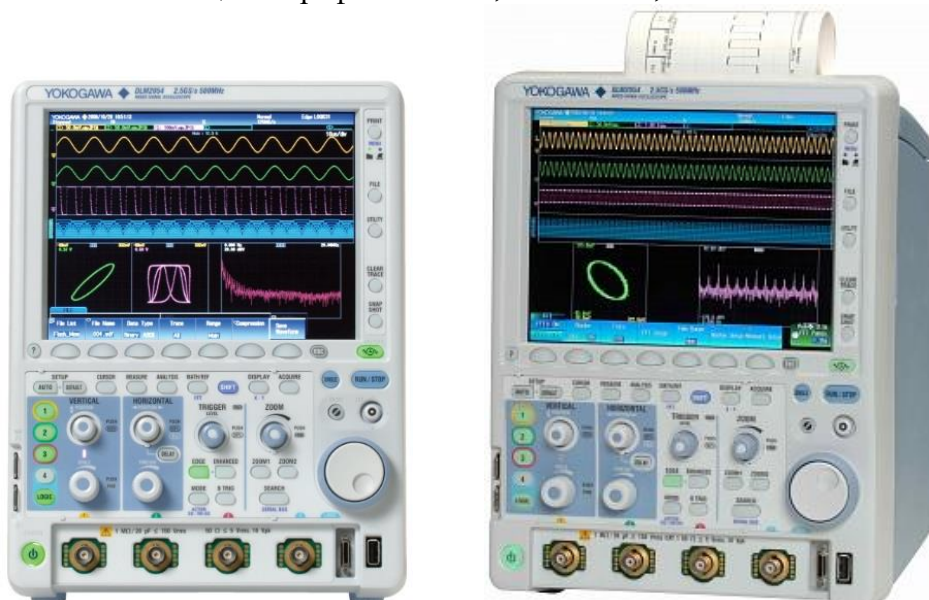

Осциллографы смешанных сигналов YOKOGAWA серии DLM2000 краткое описание

DLM2022, DLM2032, DLM2052				DLM2024, DLM2034, DLM2054		
Аналоговые входные каналы	2			4 или 3 канала при использовании логического входа		
8-разрядный логический анализатор	–			●		
Максимальная частота выборки	2,5 Гвыб/с					
Частотные характеристики	200 МГц	350 МГц	500 МГц	200 МГц	350 МГц	500 МГц
Максимальная длина записи	62.5 млн точек			125 млн точек		

Особенности

Высокая частота сбора данных: максимально 450 000 форм сигналов/с/канал.

Запись данных, предшествующих запуску развертки.

Просмотр и анализ до 20 000 последних форм сигналов после окончания сбора данных (в зависимости от режима и комплектации).

Сбор данных с высокой скоростью и быстрый отклик.

Простота захвата и выделения аномалий с сохранением данных до момента запуска.

Большой набор режимов синхронизации для обработки сигналов сложной формы.

Универсальные функции масштабирования и поиска.

Функция длительного «аналогового послесвечения» (Dot Density Display).

Анализ интерфейсов последовательной передачи данных I2C, SPI, CAN, LIN, UART (опция).

Одновременное измерение и анализ 4 аналоговых или 3 аналоговых и 8 логических каналов.

Эквивалентная частота выборки 125 Гвыб/с.

Анализ характеристик источников питания (опция).

Встроенный принтер (опция).

Фильтр реального времени, позволяющий уменьшить шумы в различных приложениях.

Функция увеличения для двух различных точек.



YOKOGAWA

ООО “КТМ” – является официальным партнером компании **ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ** по тестовому измерительному оборудованию